



# Türblatt in Stahlzargen RC3

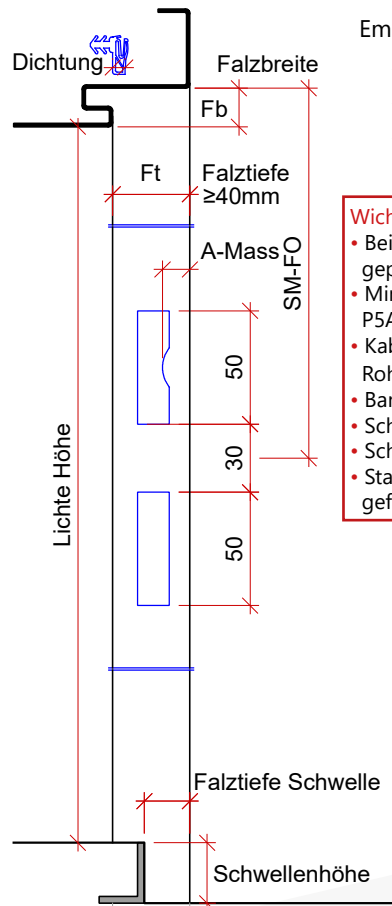

Empfohlene Türblatttypen  
 Akustika light Alu 61  
 Akustika light Alu 68  
 Akustika light Alu 74  
 Securia 75

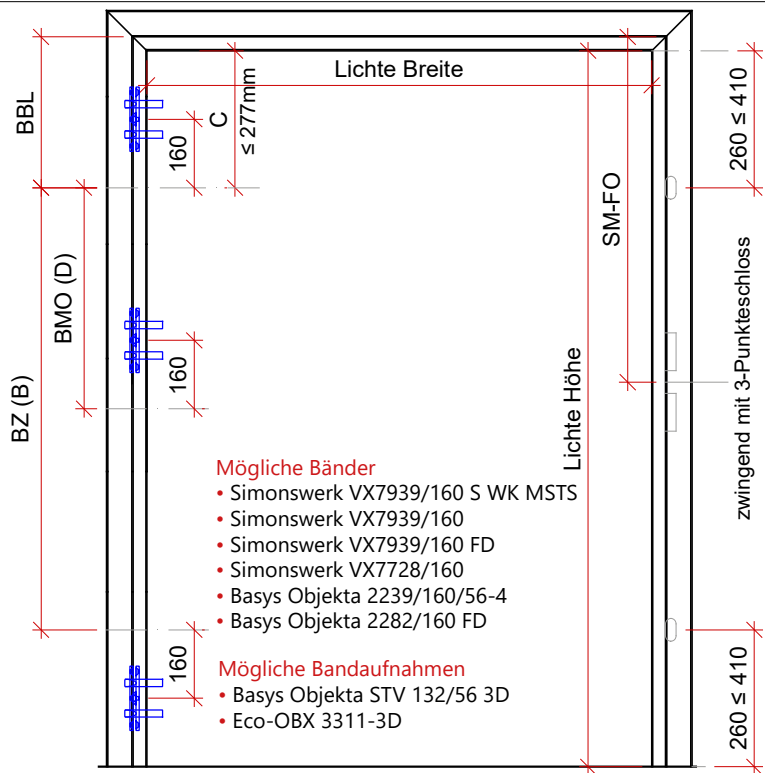

• Kanalstrasse 14      • CH-5745 Safenwil AG  
 • T 056 622 17 77      • F 056 622 81 33  
 • info@tuerenfabrik.ch      • www.tuerenfabrik.ch

### Wichtig!

- Beide Angriffsseiten geprüft!
- Mindestanforderung Glas: P5A
- Kabelkanal muss mit Stahl-Rohr geschützt werden!
- Bandsicherungen sind optional
- Schutzbeschläge nach ES2/KL3
- Schutzbeschläge nach ES3/KL4
- Stahlzarge muss verstärkt aus geführt werden!

Kunde

Kommission

Liefertermin

Sachbearbeiter

Datum

Angebot

Bestellung

Oberfläche Türblatt  
 grundiert

lack. RAL/NCS:

KH-belegt Argolite:

KH-belegt Standardweiss

Bemerkungen

Oberfläche Türblattkante

lackiert Klarlack

lack. RAL/NCS:

Position	DIN [Stk.]		Türblatt		Stahlzargenspezifikation				Dicke Dicht.	Zargenfalz		Schwelle		Bänder			Schloss					
	BL	BR	Typ	Di	Höhe i.L.	Breite i.L.	Y	UD/UDS		Ft	Fb	Höhe	Tiefe	Typ	BBL	BZ [B]	BMO [D]	Typ	DM	SM-FO	A-Mass	