Innentüren in AGS-Zarge TUT

Empfohlene Türtypen
- Vegana
- Suona
- Akustika (EI30 Dicke >56mm)
- Akustika light (EI30 Dicke >56mm)

RLH bei EI30 max. 2390mm
RLB bei EI30 max. 1129mm

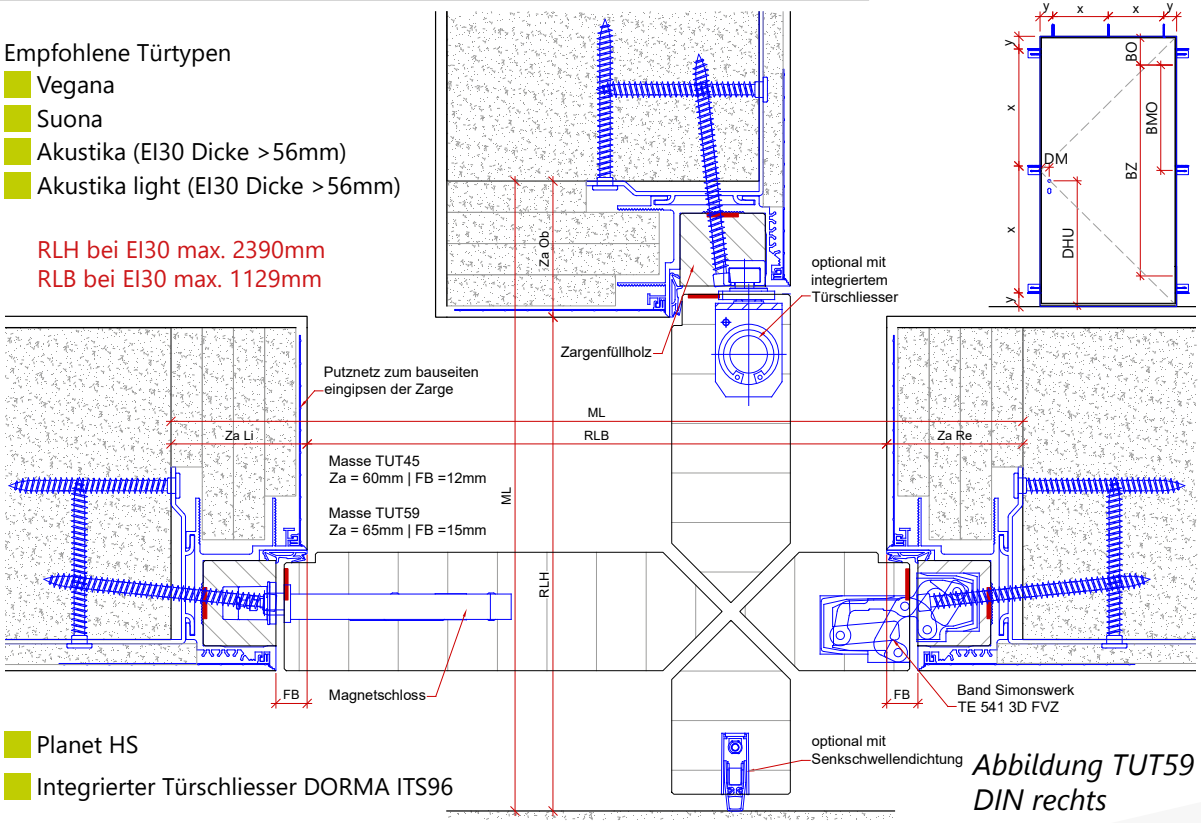

- Planet HS
- Integrierter Türschliesser DORMA ITS96

Abbildung TUT59
DIN rechts

Empfohlene Zargentypen
- AGS TUT 45



- AGS TUT 59 (EI30)



TÜRENFABRIK SAFENWIL
QUALITÄTSTÜREN FÜR SCHREINER

- Kanalstrasse 14
- CH-5745 Safenwil AG
- T 056 622 17 77
- F 056 622 81 33
- info@tuerenfabrik.ch
- www.tuerenfabrik.ch

Kunde

Kommission

Liefertermin

Sachbearbeiter

Datum

- Angebot
- Bestellung

Oberfläche Türblatt
- grundiert
- lack. RAL/NCS:
- KH-belegt Argolite:
- KH-belegt Standardweiss

Oberfläche Türblattkante
- lackiert Klarlack
- lack. RAL/NCS:

Oberfläche Zargenfüllholz
- grundiert
- lack. RAL/NCS:

	DIN [Stk.]		Türblatt		Zarge					Bänder		Magnet-Schloss			EI30	Bemerkung
Position	BL	BR	Typ	Di	RLH	RLB	Typ	Za	Holzart	Typ	Anz	Typ	DM	DHU	Ja/Nein	